Solutions techniques – Helix

PROBLEME: Diffuseurs ronds pas complètement tendus

SOLUTION: Système renforcé Helix

Caractéristiques de base

La spirale en métal est revêtue de textile et est insérée dans la gaine textile, afin de maintenir la forme circulaire de celle-ci. Ce système s'adapte aux dimensions de fabrication de la gaine. Le système Helix est connecté tous les cinq mètres, au niveau des fermetures éclairs de raccordement des gaines. La spirale est facile à retirer pour l'entretien et son design peut être adapté à la majorité des pièces de formes. La tension parfaite de la gaine peut être complétée par des tendeurs intérieurs dans les profils et dans le fond de la gaine.

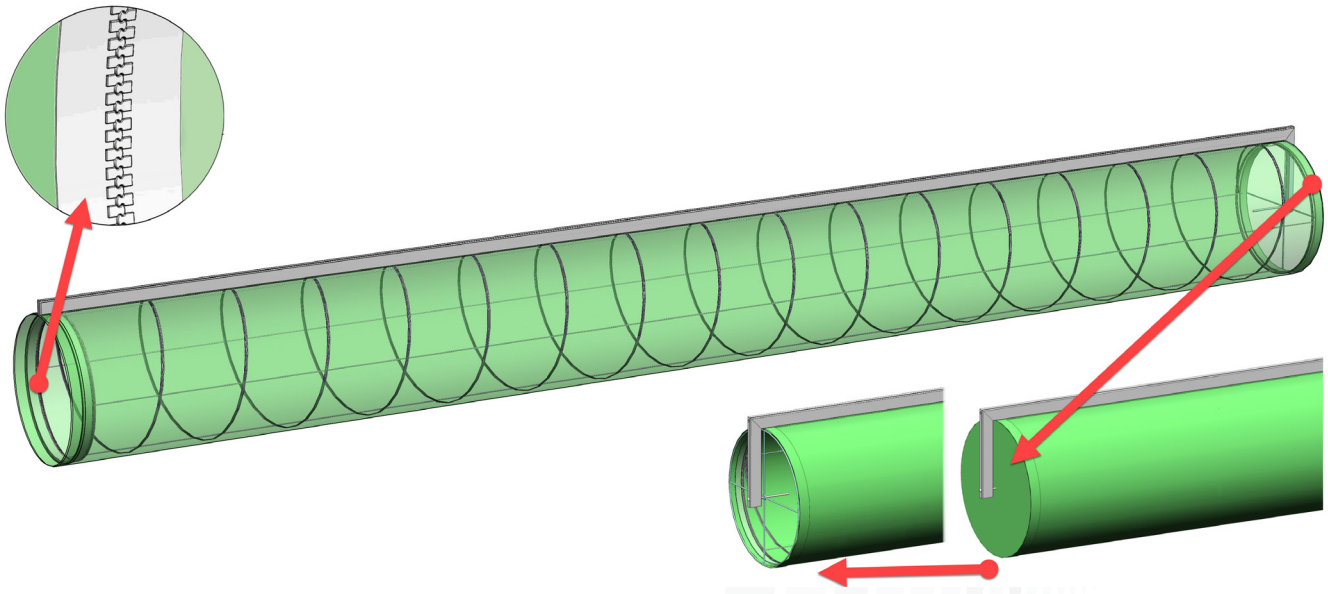

Installation facile – Système renforcé intérieur Helix déjà installé dans le diffuseur

Spécificités techniques:

- Disponible pour Ø250 – Ø1200 mm
- Longueur sections: 5 m
- Poids supplémentaire seulement 0,6 – 1 kg/m
- Système renforcé intérieure amovible (fermetures éclairs)

Avantages importants

- La même forme cylindrique, même sans arrivée d'air
- Aucun travail supplémentaire lors de l'assemblage ! Helix fait partie du produit!
- Facile à démonter pour l'entretien
- Possibilité d'installations additionnelles

Photo 1: Vue extérieure

Photo 2: Vue intérieure

Photo 3: Coude

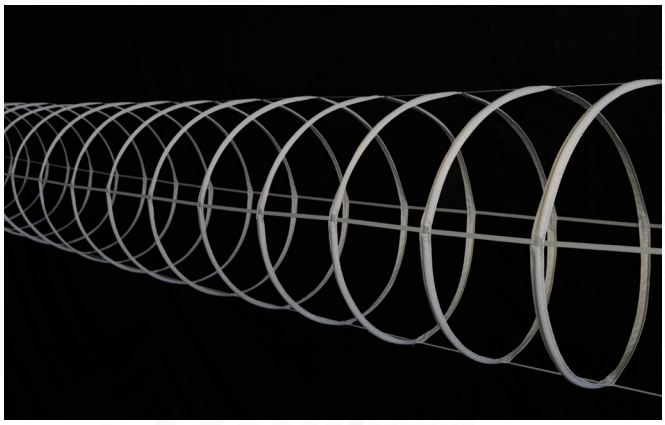

Photo 4: Spirale renforcée démontable

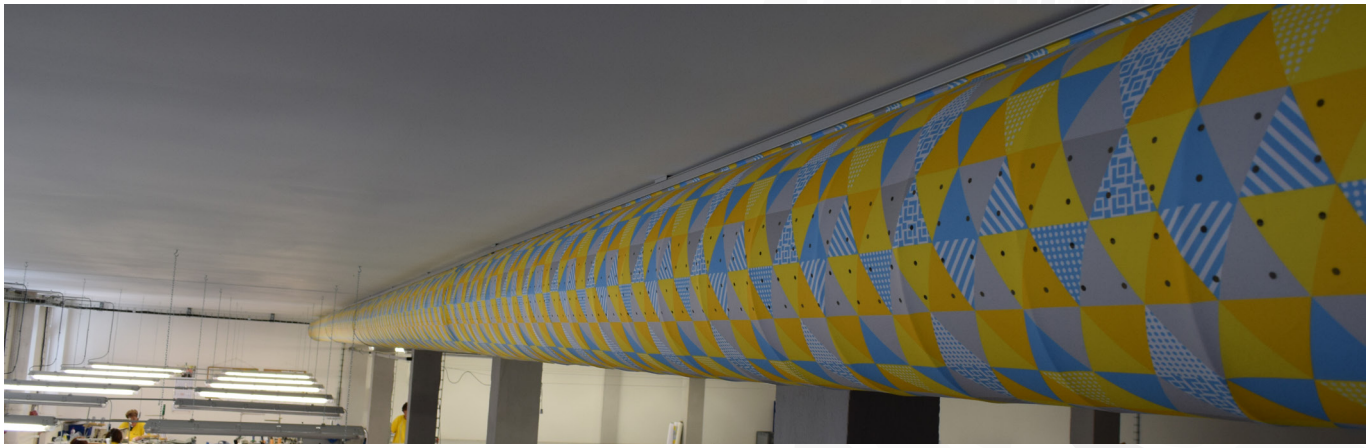

Photo 5: Système renforcé Helix + technologie Prihoda Art